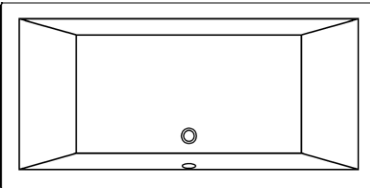
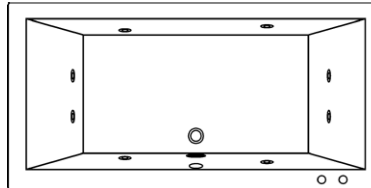
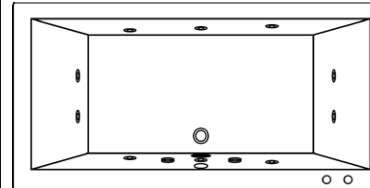
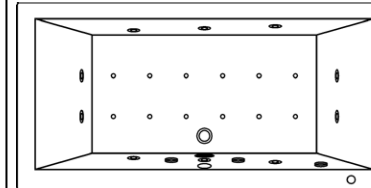



MODELOS DOUBLE STRAIGHT

ESPECIFICACIONES TECNICAS	BAÑERA TERMOFORMADA	EQUIPAMIENTOS HIDROMASAJES		
		TRIMLINE SERIES©	LOUNGE SERIES©	PLATINUM SERIES©
Esquema				
CARACTERISTICAS				
Terminación	Thermo Acryl©			
Refuerzo	Resin Polyester			
Espesor Total	8 mm			
Desagüe	Click-Clack METAL			
Rebalse	ABS			
Estructura	Autoportante de base regulable			
Posición Motor	A elección			
SISTEMA DE LLENADO				
Grifería de Llenado	Opcional	Opcional	Cold/Hot Pair	Kit Monomando + Duchador
Llenador	Opcional	Opcional	Grifo Modern	Cascada Classic
WHIRLPOOL MASSAGE				
Inyectores Perimetrales	-	8X ABS	10X ABS	10X /12X ABS*
Alto Caudal	-	1X ABS	1X ABS	2X METAL
Succiones	-	Airswitch	Digital Touch	Digital Touch
Controlador	-	Standard	Standard	By-Pass
Regulador	-	-	LED RGB	LED RGB
Luminarias Subacúaticas	-	-	-	1X
Sensor de Nivel	-	1Hp	1,5Hp	1,5/2Hp*
Motobomba	-	-	-	12X/19X METAL*
AIRPOOL MASSAGE				
Mini-Toberas de Piso	-	-	-	400W/700W*
Blower	-	-	-	
CONEXIÓN ELECTRICA**				
Voltaje	-	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Amperaje	-	4,5A	5A	7A
Automático Exclusivo	-	10A	10A	16A
Diám. Min. Cables	-	3x1.5mm	3x1.5mm	3x2mm
VALOR				

* La conexión eléctrica debe ser correctamente dimensionada por un Eléctrico SEC.


** 12X Alto Caudal /2Hp - 19X Mini Jets / 700W - Sólo modelo Mainau IV.

MODELO
BAHIA

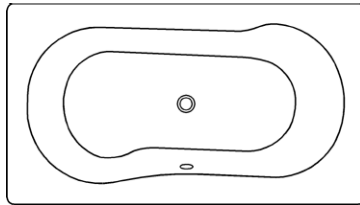


Medidas	Largo	Ancho	Prof.	Lts
I	185	104	50	140

MODELO
JAMAICA

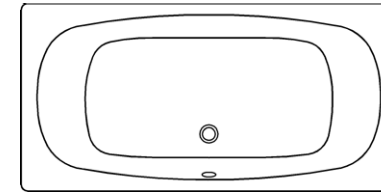

Medidas	Largo	Ancho	Prof.	Lts
I	185	91	47	140

MODELO
MAINAU

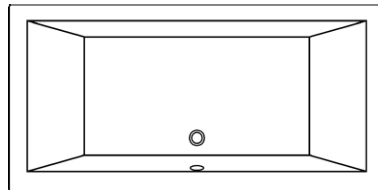

Medidas	Largo	Ancho	Prof.	Lts
III	185	92	48	160
IV	185	120	48	170
X	180	80	45	180

* Litros aproximados según cota de agua necesaria para uso de hidromasajes.